

## Пистолеты и копы

ST-860 низкое давление

Новинка



Пистолет с PEEK седлом. Химически устойчив.  
Макс. 210 bar / 30 л/мин / 80 °C

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| R+M Nr.     |         |         |
| 200 860 500 | 1/4" IG | 1/4" IG |

ST-810 низкое давление



Пистолет с POM седлом. Химически устойчив.  
Макс. 140 bar / 30 л/мин / 80 °C

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| R+M Nr.     |         |         |
| 200 810 520 | 1/4" IG | 3/8" IG |

Разбрызгивающая головка



Хромированная латунь. Корпус из пластмассы.  
Наконечник для шланга. Макс. 8 bar / 20 °C

|         |              |
|---------|--------------|
| R+M Nr. |              |
| 500 100 | 19 мм (3/4") |

ST-1200 пистолеты-распылители

Новинка



Плавная регулировка угла распыления. Предохранительная скоба. Макс. 24 bar / 100 л/мин / 50 °C

|             |        |         |
|-------------|--------|---------|
| R+M Nr.     |        |         |
| 201 200 535 | Латунь | 1/2" IG |



Новинка

Плавная регулировка угла распыления. Предохранительная скоба. Макс. 24 bar / 100 л/мин / 95 °C


|             |             |         |
|-------------|-------------|---------|
| R+M Nr.     |             |         |
| 201 200 550 | Нерж. сталь | 1/2" IG |



Плавная регулировка угла распыления.  
Макс. 24 bar / 100 л/мин / 50 °C

|             |             |         |
|-------------|-------------|---------|
| R+M Nr.     |             |         |
| 201 200 500 | Латунь      | 1/2" IG |
| 201 200 520 | Нерж. сталь | 1/2" IG |

Ремкомплекты для ST-1200

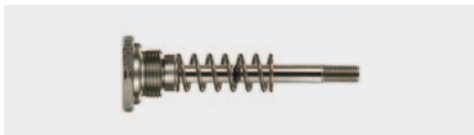

|             |             |
|-------------|-------------|
| R+M Nr.     |             |
| 201 200 420 | Нерж. сталь |



|             |        |
|-------------|--------|
| R+M Nr.     |        |
| 201 200 430 | Латунь |

### Другие исполнения пистолетов ST-1200 мы поставляем по запросу!

Пистолеты для химии



Пистолет с химически устойчивым шариком из нерж. стали.  
Макс. 25 bar / 70 л/мин / 50 °C

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| R+M Nr. |         |         |
| 500 00  | 1/2" IG | 1/2" IG |


Пистолеты для химии с телескопическим копыем



Пистолет с химически устойчивым шариком из нерж. стали. Трубка из нерж. стали для мундштука форсунки. Без форсунки. Макс. 25 bar / 70 л/мин / 50 °C

|         |         |                |        |          |       |
|---------|---------|----------------|--------|----------|-------|
| R+M Nr. |         |                |        |          |       |
| 500 03  | 1/2" IG | 1000 - 2000 мм | 25 bar | 70 л/мин | 50 °C |

Входной фильтр



Пластмасса.  
Макс. 50 °C

|         |
|---------|
| R+M Nr. |
| 500 04  |