

easyfoam365+

ST-163 блок для нанесения пены и дезинфекции



- » Мобильный и эффективный блок для пенной мойки и дезинфекции - незаменим везде, где необходимо часто осуществлять мойку и дезинфекцию. Помогает поддерживать высокий гигиенический стандарт при высокой подвижности и экономичности.
- » Подключается к системе высокого давления. Рабочее давление 50 - 300 bar и поток 8 - 30 л/мин. Подходит для нанесения пены, смыва и дезинфекции.
- » Смешив. блок явл. комбинацией из нерж. стали и спец. высококач. пластмасс с уникальными характеристиками. Рычаг переключения определяет режим дозир. одного из подключ. химических средств. Технология применения пены позв. увеличить время возд., в зависим. от того, насколько стабильна пена и от характеристик обраб. поверхн. Еще одно преимущество пенной мойки! Отличная и точная обработка поверхности, т.к.уже обработанные места легко отличить от необработанных.
- » Оптим. концентр. пенообр. средства или дезинфицирующего средства в воде определяется благодаря комплекту сменных дозирующих форсунок, которые находятся в комплекте поставки
- » Области применения: особенно подходит для мойки автомобилей, таких как скотовозы или рефрижираторы, а также для автомобилей, перевозящих пищевые продукты или автомобилей с цистернами для рыбы для предотвращения образования бактерий. Кроме этого применяется также для мойки доильных агрегатов и на свинофермах, птицефабриках, в рыбных хозяйствах.

Пеногенераторы ST-163



Новинка

- » Рычаг переключения определяет дозировку одного из подключенных химикалий. Для подключения к аппарату высокого давления. Подходит для нанесения пены, смыва и дезинфекции
- » Нерж. сталь и высококач. пластмасса с уникальными характеристиками.
- » Вместе с двумя всасыв. шлангами 1000 мм и всасыв. фильтром ST-31
- » Регулировка дозирования химии осуществляется благодаря 2 x 8 сменным дозирующим вставкам (0,5 - 2 мм).
- » Рабочее давление 50 - 300 bar. поток 8 - 30 л/мин

R+M Nr.		
200 163 505	1/2" IG	M22 AG

Тележка ST-163



Новинка

- » Тележка для ST-163 блока пенообразования и дезинфекции
- » Нерж. сталь. Тележка с двумя серыми не красящими колесами и одним серым управляющим колесом.
- » Два крепящихся сбоку держателя для копий.
- » Место для двух 30 кг канистр с химией
- » Высота x ширина x глубина 1080 x 680 x 760 мм

Копья для пены ST-74




Новинка

Нерж. сталь. Копье с интегрированной форсункой и воздушным инжектором. Необходим пеноинжектор <= 1,35 мм (200 160 500). Макс. 90 °C

R+M Nr.				
200 074 500	0,8 кг	Форсунка 2,3 мм	530 мм	1/4" IG

Копья для пены ST-72 с встроенным воздушным инжектором

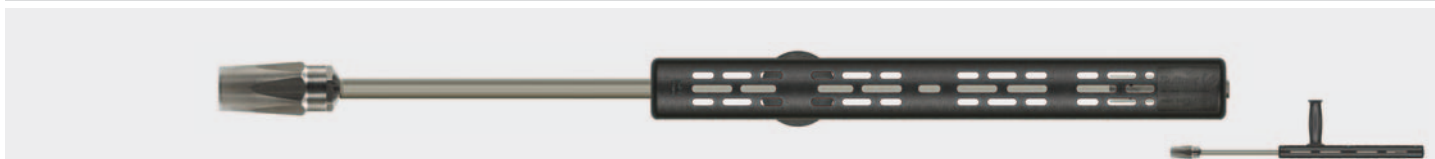

Нерж. сталь. Копье с изоляцией ST-9, ручкой и муфтой для форсунки из нерж. стали. Необходим пеноинжектор. Макс. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	АВД				
200 072 500	< 11 л/мин	Зеленое	Форсунка 2.0	600 мм	1/4" AG
200 072 504	< 11 л/мин	Зеленое	Форсунка 2.0	600 мм	HV M22
200 072 502	< 11 л/мин	Зеленое	Форсунка 2.0	600 мм	Штекер KW