

Моющие щетки с прохождением воды

Ручные моющие щетки



Щетки с прохождением воды. Подсоединение подходит для Gardena System. Идеальны для выполнения небольших задач по мойке. Щетина 50 мм

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 103	350 мм	Полиэстер	Макс. 50 °C

Для мойки дисков грузовиков и автобусов



Щетка для мойки дисков грузовиков и автобусов с резиновым кантом. Подсоединение для алюминиевой ручки. Щетина 50 мм

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 102	230 мм	Полиэстер	Макс. 50 °C


High-Low моющая щетка



Форма щетки обеспечивает постоянный контакт с поверхностью. Щетка поставляется с резиновым кантом. Подсоединение для алюминиевой ручки. Щетина 50 мм

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 104	250 мм	Полиэстер	Макс. 50 °C

Моющие щетки вращающиеся

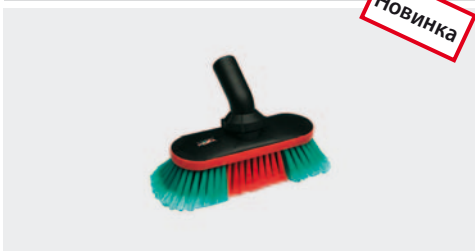

Щетка с вращающимся шарниром. Расположенная под наклоном щетина гарантирует, что можно добраться до всех углов. Щетка с резиновым кантом. Подсоединение для алюминиевой ручки. Щетина 50 мм

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 101	200 мм	Полиэстер	Макс. 50 °C

Моющая щетка



СOLIDная щетка для мойки больших поверхностей. Подходит для мойки высокорасположенных мест. Щетка поставляется с резиновым кантом. Подсоединение для алюминиевой ручки. Щетина 50 мм

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 109	260 мм	Полиэстер	Макс. 50 °C




СOLIDная щетка для мойки больших поверхностей. Подходит для мойки высокорасположенных мест. Щетка поставляется с резиновым кантом. Подсоединение для алюминиевой ручки. Щетина 50 мм

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 100	400 мм	Полиэстер	Макс. 50 °C


Ручки с прохождением воды

Алюминиевая ручка



Эргономичная ручка с изолированной рукояткой. Штекер подходит для Nito System

R+M Nr.	∅	↔	(M)	°C
527 001 405	34 мм	1020 мм	Алюминий	Макс. 50 °C




Эргономичная ручка с изолированной рукояткой и шаровым краном. Штекер подходит для Nito System

R+M Nr.	∅	↔	(M)	°C
527 001 406	34 мм	1630 мм	Алюминий	Макс. 50 °C



Эргономичная ручка с изолированной рукояткой. Наконечник для шланга подходит для 1/2" и 3/4"

R+M Nr.	∅	↔	(M)	°C
527 001 400	34 мм	1600 мм	Алюминий	Макс. 50 °C




Телеск. ручка с изолир. рукояткой. Наконечник для шланга подходит для 1/2" и 3/4"

R+M Nr.	∅	↔	(M)	°C
527 001 402	50 мм	1630 - 2750 мм	Алюминий	Макс. 50 °C


Ручки без прохождения воды

Алюминиевая ручка



Эргономичная ручка с изолированной рукояткой


R+M Nr.	∅	↔	(M)	°C
527 001 403	34 мм	1500 мм	Алюминий	Макс. 50 °C



Телескопическая ручка с изолированной рукояткой


R+M Nr.	∅	↔	(M)	°C
527 001 401	50 мм	1630 - 2750 мм	Алюминий	Макс. 50 °C

1/2" быстроразъемные соединительные подходы для Nito System

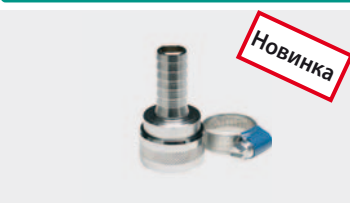

Для 1/2" шланга

R+M Nr.	(M)
527 003 001	Никелир. латунь

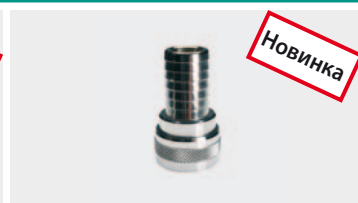

Для 1/2" шланга

R+M Nr.	(M)
527 003 002	Никелир. латунь

Другие щетки Вы найдете в рубрике Car Wash.

Символы (C) Цвет (M) Материал (°C) Температура (∅) Диаметр (↔) Длина